HeatWave™

Vasi di espansione per riscaldamento idronico non potabile a circuito chiuso

2 anni di garanzia

Caratteristiche

- Design a diaframma fisso e membrana intercambiabile in butile di alta qualità
- Connessione in acciaio inox brevettato
- Vernice poliuretanica bicomponente su fondo epossidico
- Valvola dell'aria con O-ring sigillato senza perdite
- Test approfonditi

3 anni di garanzia

Serie HWB-INT

Per acqua calda (Riscaldamento)

Pressione Max. 6 Bar

Modelli inline



2L~35L

Modelli verticali



60L~150L

Modelli verticali

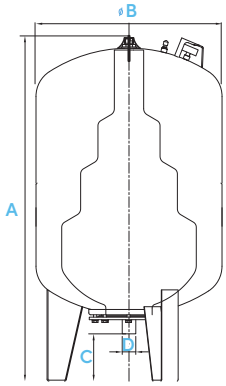

200~500L

Le certificazioni possono variare a seconda del modello. Per informazioni più dettagliate, consultate il vostro rappresentante GWS.

Modelli 6 bar

Codice		Capacità (L)	Raccordo	Peso (kg)	Dimensioni (mm)		
					A	B	C
Inline							
HWB-2LX		2	¾" GAS M	1.0	204	126	-
HWB-4LX		4	¾" GAS M	1.7	256	162	-
HWB-8LX		8	¾" GAS M	2.0	308	202	-
HWB-12LX		12	¾" GAS M	2.8	362	230	-
HWB-18LX		18	¾" GAS M	3.5	362	279	-
HWB-24LX		24	¾" GAS M	4.4	442	290	-
HWB-35LX		35	¾" GAS M	6.8	476	318	-
Verticale							
HWB-60LV		60	¾" GAS M	10.5	619	389	63
HWB-80LV		80	¾" GAS M	14.3	815	389	63
HWB-100LV		100	1" GAS F	19.5	805	430	59
HWB-150LV		150	1" GAS F	34.0	938	530	66
HWB-INT-200LV *		200	1¼" GAS M	38.7	1073	590	-
HWB-INT-300LV *		300	1¼" GAS M	51.0	1238	680	-
HWB-INT-500LV *		500	1¼" GAS M	98.0	1561	756	-

*membrana intercambiabile

Nota: possono verificarsi lievi variazioni dimensionali.

Specifiche Tecniche

Nome della Serie di Prodotti	HeatWave™
Volumi Nominali	2 - 500 L
Min. Temperatura di Funzionamento	-10°C (Evitare il congelamento)
Max. Temperatura di Funzionamento	99°C
Max. Pressione di Funzionamento	6 bar
Pressione di Precarica di Fabbrica	HWB-2LX ~ HWB-24LX: 0.7 bar HWB-35LX: 1 bar HWB-60LV ~ HWB-150LV: 1.5 bar HWB-200/300/500LV: 1.5 bar