

Burchiello Singolo - Único

BATH





- Alta potenza: ideale per l'installazione a basse temperature;
- Kit misto opzionale;
- Possibilità d'installazione a bandiera.

- Potencia alta: ideal para la instalación para bajas temperaturas;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Posibilidad de instalación a bandera.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori Ø 35 mm;
- tubi Ø 25 mm con conformazione arcuata ed estremità sferica;
- 3 attacchi da 1/2";
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- adatto per impianti a regime di bassa temperatura;
- pressione di collaudo: 7,8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- colectores Ø 35 mm;
- tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos;
- 3 conexions de 1/2";
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- adecuado para istalaciones de baja temperaturas;
- presión de ensayo: 7.8 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

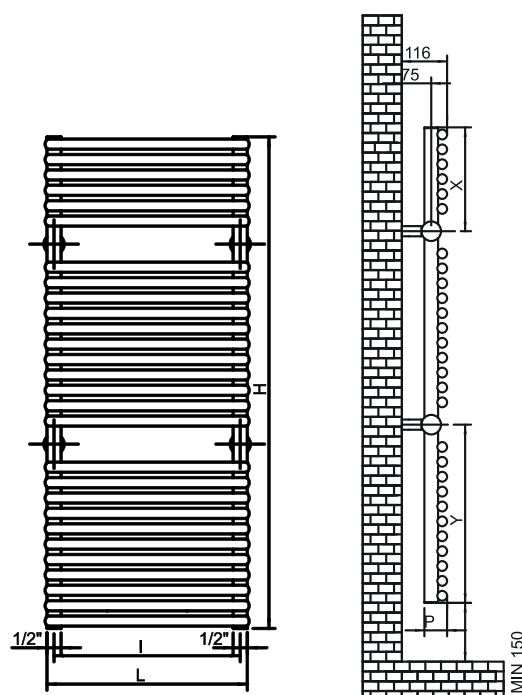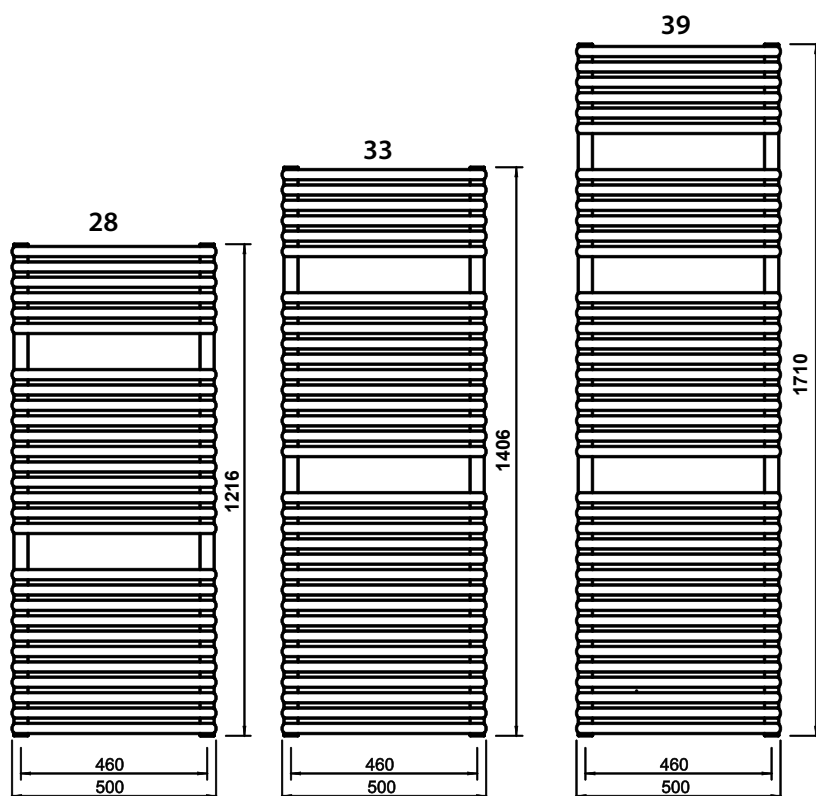

Burchiello Singolo - Único

BATH

| Codice Código | Modello Modelo | Altezza Altura (mm) | Larghezza Ancho (mm) | Profondità Profundidad (mm) | Interasse Distancia (mm) | Peso Peso Kg | Contenuto d'acqua Contenido de agua | Potenza Potencia W (watt Δ50) | Potenza Potencia W (watt Δ40) | Potenza Potencia W (watt Δ30) | Esponente Exponente | Prezzo Precio € |
|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|

Colore Bianco 9016- Color Blanco 9016

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|-----|----|-----|----|------|------|-----|-----|---------|-----|
| BRC2850S0 | 2850 ral 9016 | 1216 | 500 | 58 | 460 | 14 | 7,6 | 650 | 495 | 349 | 1,21700 | 236 |
| BRC2860S0 | 2860 ral 9016 | 1216 | 600 | 58 | 560 | 16 | 8,7 | 780 | 595 | 419 | 1,21700 | 252 |
| BRC3350S0 | 3350 ral 9016 | 1406 | 500 | 58 | 460 | 16 | 8,5 | 758 | 577 | 406 | 1,22000 | 263 |
| BRC3360S0 | 3360 ral 9016 | 1406 | 600 | 58 | 560 | 18 | 10,2 | 909 | 692 | 487 | 1,22000 | 273 |
| BRC3950S0 | 3950 ral 9016 | 1710 | 500 | 58 | 460 | 19 | 10,5 | 886 | 674 | 474 | 1,22400 | 294 |
| BRC3960S0 | 3960 ral 9016 | 1710 | 600 | 58 | 560 | 22 | 12,1 | 1063 | 809 | 569 | 1,22400 | 315 |

Colore RAL - Color RAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------|-----|----|-----|----|------|------|-----|-----|---------|-----|
| BRC2850S1___ | 2850 col. RAL | 1216 | 500 | 58 | 460 | 14 | 7,6 | 650 | 495 | 349 | 1,21700 | 284 |
| BRC2860S1___ | 2860 col. RAL | 1216 | 600 | 58 | 560 | 16 | 8,7 | 780 | 595 | 419 | 1,21700 | 302 |
| BRC3350S1___ | 3350 col. RAL | 1406 | 500 | 58 | 460 | 16 | 8,5 | 758 | 577 | 406 | 1,22000 | 315 |
| BRC3360S1___ | 3360 col. RAL | 1406 | 600 | 58 | 560 | 18 | 10,2 | 909 | 692 | 487 | 1,22000 | 328 |
| BRC3950S1___ | 3950 col. RAL | 1710 | 500 | 58 | 460 | 19 | 10,5 | 886 | 674 | 474 | 1,22400 | 353 |
| BRC3960S1___ | 3960 col. RAL | 1710 | 600 | 58 | 560 | 22 | 12,1 | 1063 | 809 | 569 | 1,22400 | 378 |

Colore Speciale- Color especiales

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|-----|----|-----|----|------|------|-----|-----|---------|-----|
| BRC2850S1*** | 2850 col. SPECIAL | 1216 | 500 | 58 | 460 | 14 | 7,6 | 650 | 495 | 349 | 1,21700 | 308 |
| BRC2860S1*** | 2860 col. SPECIAL | 1216 | 600 | 58 | 560 | 16 | 8,7 | 780 | 595 | 419 | 1,21700 | 328 |
| BRC3350S1*** | 3350 col. SPECIAL | 1406 | 500 | 58 | 460 | 16 | 8,5 | 758 | 577 | 406 | 1,22000 | 341 |
| BRC3360S1*** | 3360 col. SPECIAL | 1406 | 600 | 58 | 560 | 18 | 10,2 | 909 | 692 | 487 | 1,22000 | 355 |
| BRC3950S1*** | 3950 col. SPECIAL | 1710 | 500 | 58 | 460 | 19 | 10,5 | 886 | 674 | 474 | 1,22400 | 382 |
| BRC3960S1*** | 3960 col. SPECIAL | 1710 | 600 | 58 | 560 | 22 | 12,1 | 1063 | 809 | 569 | 1,22400 | 410 |