

# ECA 15/2 E



## Kurzinformation

Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre, DN 150, 320 m³/h

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0080.0990

## Technische Daten

Fördervolumen	320 m³/h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	38 W
I <sub>Nenn</sub>	0,25 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Schutzart	IP 44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1 kg
Nennweite	150 mm
Breite	146 mm
Höhe	146 mm
Tiefe	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	43 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799809906

# ECA 15/2 E

## Kennlinie

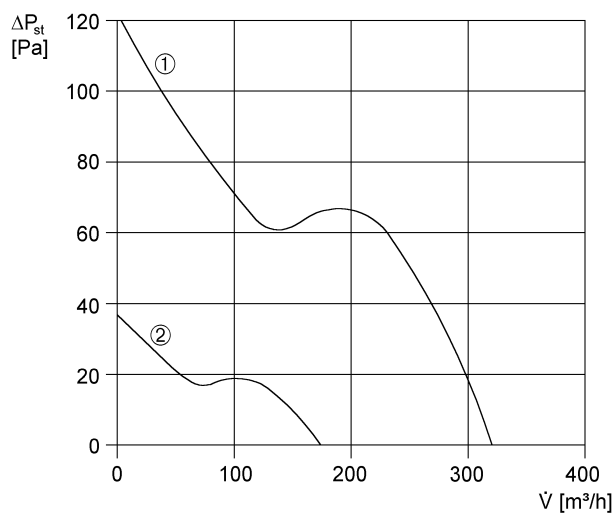

U = 230 V

f = 50 Hz

① ECA 15/2E: n = 2600 min<sup>-1</sup>

② ECA 15/4E: n = 1375 min<sup>-1</sup>

## Maßzeichnung [mm]

