

Il radiatore che cambia faccia.

Il prodotto multiposizionabile, orizzontale o verticale, fronte e retro; decidi tu come si adatta meglio al tuo spazio, al tuo gusto.

El radiador que cambia de cara.

El producto multiposicionable, horizontal o retrato, anverso y reverso; tu decides como te queda mejor a tu espacio, a tu gusto.



- **PRODOTTO MULTIPOSIZIONABILE:**
orizzontale o verticale e facile da installare
- **BIFACCIALE:**
reversibile fronte retro
- **PIÙ POTENTI DEGLI ALTRI PRODOTTI:**
Radiatore compatto con elevata resa termica
- **IDEALE PER LA BASSA TEMPERATURA:** area radiante in tutto il radiatore per la sua quantità d'acqua.
- **6 ATTACCHI UNIVERSALI IDRAULICI E DIAFRAMMA INCLUSI:**
6 multi connessioni in un'unica referenza.
- **SICURI, IDEALI PER I LUOGHI PUBBLICI:**
assenza di spigoli vivi, facilità di manutenzione e pulizia.
- **VASTA GAMMA CROMATICA:**
disponibile in diversi colori Ral, e speciali.

- **PRODUCTO MULTIPOSICIONABLE:**
horizontal o vertical y fácil de instalar
- **DOBLE CARA:**
parte delantera y trasera reversibles
- **MÁS POTENTE QUE OTROS PRODUCTOS:**
Radiador compacto con alto rendimiento calorífico
- **IDEAL PARA BAJAS TEMPERATURAS:**
zona radiante entodo el radiador por su cantidad de agua.
- **6 CONEXIONES HIDRÁULICAS UNIVERSALES Y MEMBRANA INCLUSIVO:**
6 conexiones multi en una sola referancia.
- **SEGURO, IDEAL PARA LUGARES PÚBLICOS:**
ausencia de aristas vivas, facilidad de mantenimiento y limpieza.
- **AMPLIA GAMA DE COLORES:**
disponible en diferentes Ral y colores especiales.



- Prodotto multiposizione: orizzontale o verticale
- Fronte/retro
- Ideali per la bassa temperatura
- Griglie removibili su richiesta
- Facili da installare
- Facili da pulire
- Interassi su richiesta
- Diaframma incluso

- Producto multiposición: horizontal o vertical
- Ambas caras
- Apto para baja temperatura
- Rejillas extraíbles bajo pedido
- Fáciles de instalar
- Fácil de limpiar
- Distancias entre ejes bajo pedido
- Diafragma incluido

CARATTERISTICHE TECNICHE



- costruzione in acciaio
- collettori ovali 60x32
- elementi 70x11 mm con teste arrotondate
- n°6 attacchi da 1/2"
- verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche
- kit di fissaggio incluso
- pressione di collaudo 5,2 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero
- colectores ovalados 60x32 mm
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas
- núm. 6 conexions de
- pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís
- kit soportes incluido
- presión de ensayo; 5,2 bares




SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

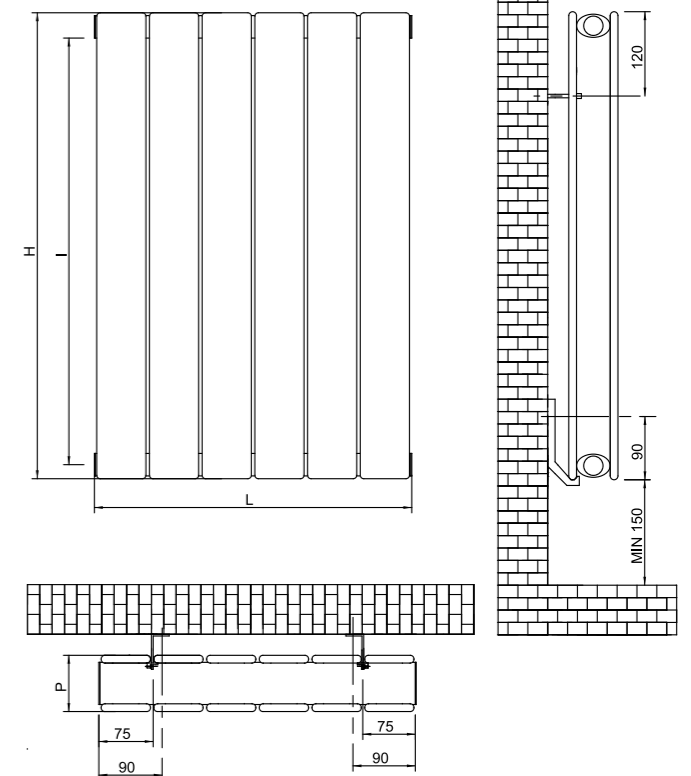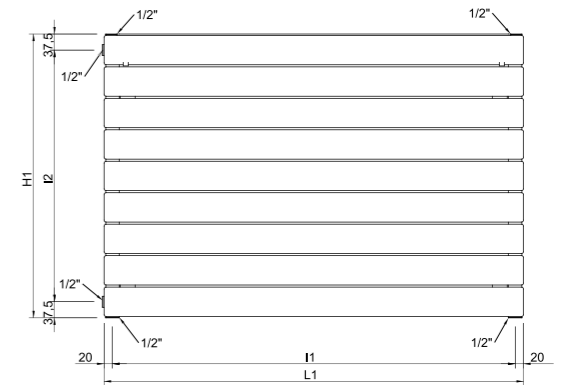


Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Prof. Prof. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ50)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ40)	Potenza Oriz. Potencia Horiz. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
H 2500 - P 80														
BPV250300	3	2500	225	80	2460	24,5	8,1	1008	753	518	1132	855	596	1,29620
BPV250400	4	2500	300	80	2460	33,0	10,8	1344	1004	690	1509	1143	798	1,29620
BPV250500	5	2500	375	80	2460	42,0	13,5	1679	1255	862	1883	1423	992	1,29620
BPV250600	6	2500	450	80	2460	50,0	16,2	2015	1506	1035	2267	1724	1212	1,29620
BPV250700	7	2500	525	80	2460	58,0	18,9	2350	1757	1207	2644	2008	1409	1,29620
BPV250800	8	2500	600	80	2460	66,0	21,6	2686	2008	1380	3014	2285	1600	1,29620
BPV250900	9	2500	675	80	2460	75,0	24,3	3021	2258	1552	3374	2555	1785	1,29620
BPV251000	10	2500	750	80	2460	83,0	27,0	3357	2509	1724	3725	2816	1964	1,29620
BPV251100	11	2500	825	80	2460	92,0	29,7	3693	2761	1897	4065	3069	2136	1,29620
BPV251200	12	2500	900	80	2460	100,5	32,4	4028	3011	2069	4395	3313	2302	1,29620
BPV251300	13	2500	975	80	2460	108,0	35,1	4365	3263	2242	4718	3551	2462	1,29620
BPV251400	14	2500	1050	80	2460	117,0	37,8	4700	3513	2414	5028	3779	2615	1,29620
BPV251500	15	2500	1125	80	2460	124,5	40,5	5036	3764	2587	5354	4020	2778	1,29620
BPV251600	16	2500	1200	80	2460	133,0	43,2	5371	4015	2759	5669	4252	2935	1,29620

BURANO PLUS VERTICALE - VERTICAL

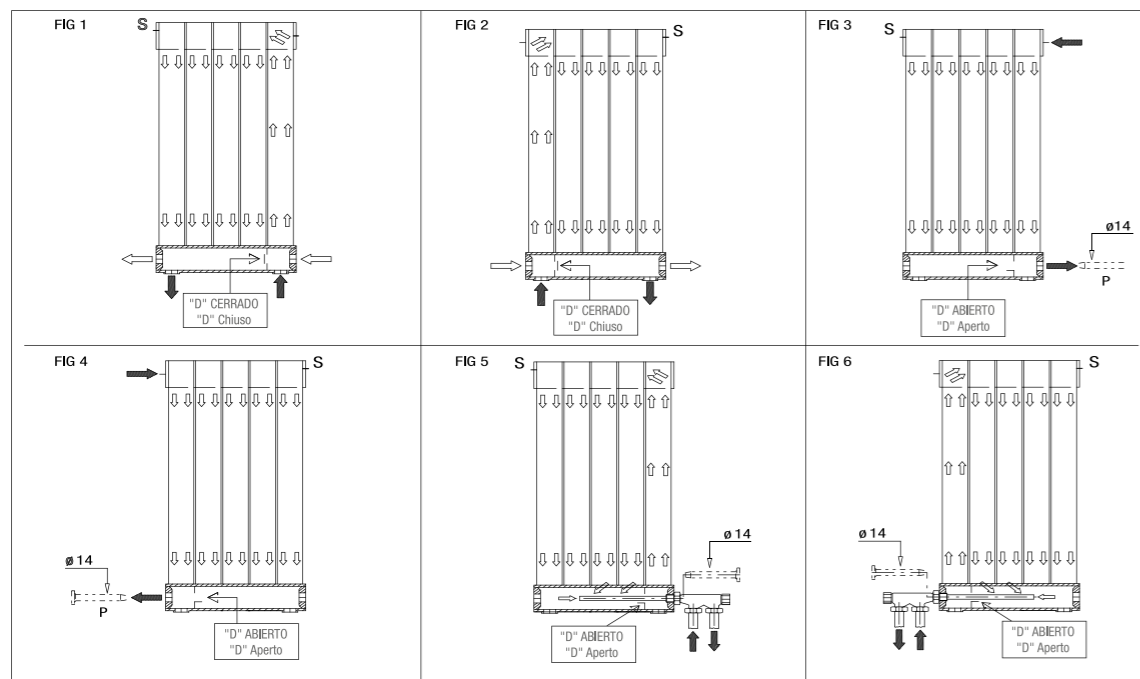


BURANO AC Attacchi centrali da 50 mm a richiesta con sovrapprezzo - Fijaciones centrales de 50 mm bajo pedido con un recargo

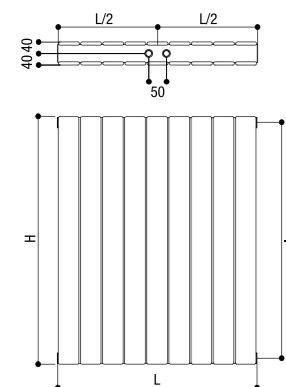


Codice Código	Modello Modelo
137150200	Coppia griglie- Par de parrillas H 663
137150210	Coppia griglie- Par de parrillas H 800
137150220	Coppia griglie- Par de parrillas H 1000
137150230	Coppia griglie- Par de parrillas H 1200
137150240	Coppia griglie- Par de parrillas H 1500
137150250	Coppia griglie- Par de parrillas H 1800
137150260	Coppia griglie- Par de parrillas H 2000
137150270	Coppia griglie- Par de parrillas H 2200
137150280	Coppia griglie- Par de parrillas H 2500

BURANO PLUS HORIZONTAL / PETRARCA

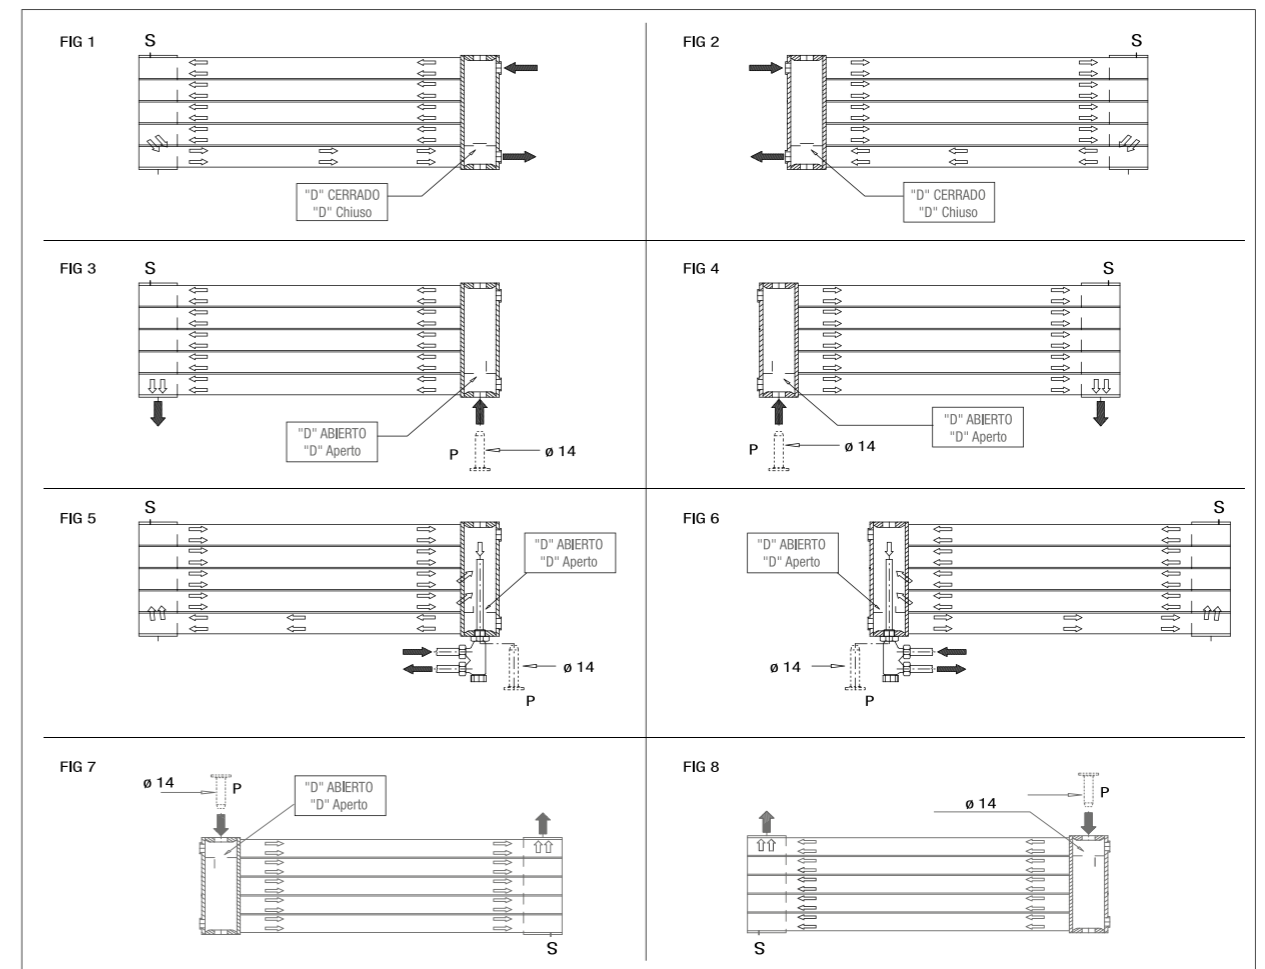

MURANO PLUS (STANDARD VERTICALE - MONTAJE VERTICAL) - A richiesta versione orizzontale - Bajo pedido versión horizontal

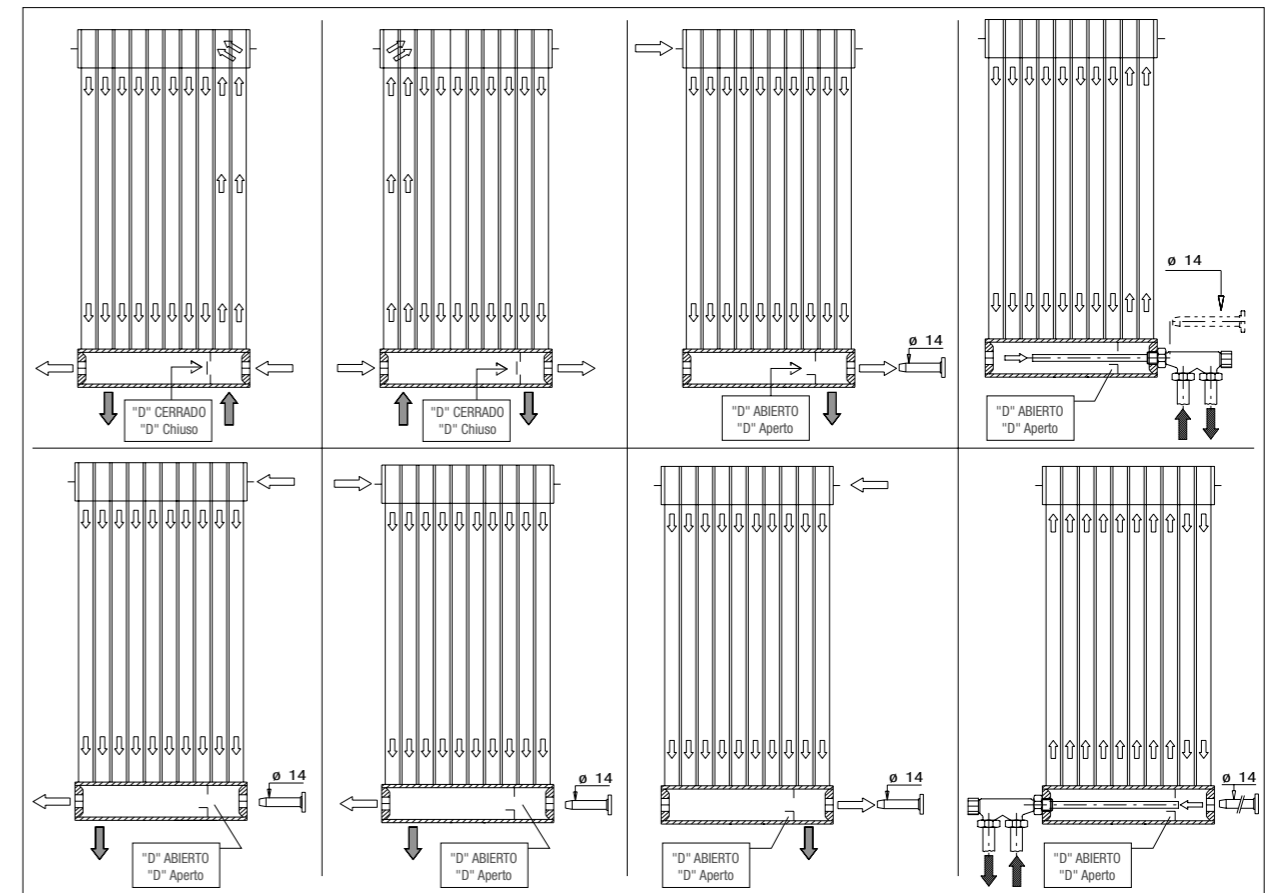

Collegamenti da sopra per Burano e Murano a richiesta - Conexiones desde arriba a Burano y Murano bajo petición

Interassi speciali a richiesta con sovrapprezzo - Distancias entre ejes especiales bajo pedido con un recargo