

Serie Challenger™

Serbatoi a pressione multiuso




Caratteristiche

- Tecnologia brevettata del diaframma CAD-2 in butile di alta qualità
- Connessione in acciaio inox
- Liner in polipropilene vergine
- Vernice poliuretana bicomponente su fondo epossidico
- Nessuna perdita, coperchio della valvola ad aria sigillato e schiuma a cellule chiuse
- Design che evita la condensa
- Base del serbatoio sostituibile
- Test approfonditi
- Senza manutenzione



Le certificazioni possono variare a seconda del modello. Per informazioni più dettagliate, consultate il vostro rappresentante GWS.

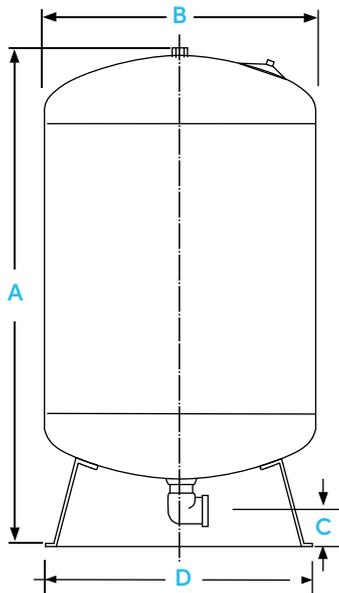

Modelli

Codice	Capacità (L)	Raccordo	Peso (kg)	Dimensioni (mm)			
				A	B	C	D
Verticale							
GCB-200LV	200	1¼" GAS F	38.6	1056	533	57	446
GCB-250LV	250	1¼" GAS F	44.0	1228	534	57	446
GCB-300LV	300	1¼" GAS F	52.6	1513	534	57	446
GCB-450LV	450	1¼" GAS F	80.7	1551	662	64	542

Nota: possono verificarsi lievi variazioni dimensionali.

Specifiche Tecniche

Nome della Serie di Prodotti	Challenger™
Volumi Nominali	200 - 450 L / 52.8 - 118.9 gal
Min. Temperatura di Funzionamento	-10°C / 14°F (Evitare il congelamento)
Max. Temperatura di Funzionamento	90°C / 194°F
Max. Pressione di Funzionamento	GCB Modelli: 10 bar 150 psi
Pressione di Precarica di Fabbrica	3 bar 43 psi