

Cillit® Thermocyclon 5 M

Filtro defangatore a masse filtranti per l'eliminazione di fanghi e corpi estranei dai circuiti di riscaldamento





Le nuove leggi sull'efficienza energetica negli impianti termici degli edifici, le nuove regolamentazioni per la contabilizzazione del calore, la termoregolazione e l'impiego di circolatori a induzione, rendono obbligatorio l'impiego di sistemi efficaci per l'eliminazione di residui calcarei, fanghi, ossidi metallici, (magnetici e non).

Il Cillit® Thermocyclon 5 M nasce dall'esperienza Cillit® nella filtrazione a masse multistrato e va a completare l'ampia gamma costituita dai già noti Cillit® Thermocyclon 12- 25 50, consentendo anche alle strutture residenziali di 5-6 appartamenti di disporre di un'acqua perfettamente filtrata e di ottenere così il massimo dell'efficienza energetica.


Dati Tecnici Cillit® Thermocyclon 5 M

Tipo Cillit® Thermocyclon 5 M	Cillit® Thermocyclon 5 M	Rivestimento TMC 5 M
Raccordi ingresso uscita	R 3/4" F	-
Rubinetto carico prodotti	R 3/4"	-
Rubinetto lavaggio/scarico	R 1/2"	-
Numero di appartamenti max.	- 5	-
Portata nominale	l/h 200	-
Perdita di carico alla portata nominale	bar 0,04	-
Portata di controlavaggio ca.	l/h 250	-
Pressione esercizio max.	bar 10,0	-
Pressione acqua in controlavaggio min.	bar 1,0	-
Temperatura min./max. acqua	°C 5-80	-
Temperatura min./max. ambiente	°C 5-40	-
Codice	12280AA	12281AA
Misure di ingombro:		
larghezza: L	mm 246	170
altezza: H	mm 435	350
profondità: P	mm 115	150

Misure di ingombro

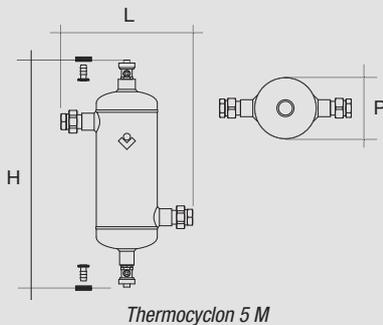

"L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08"

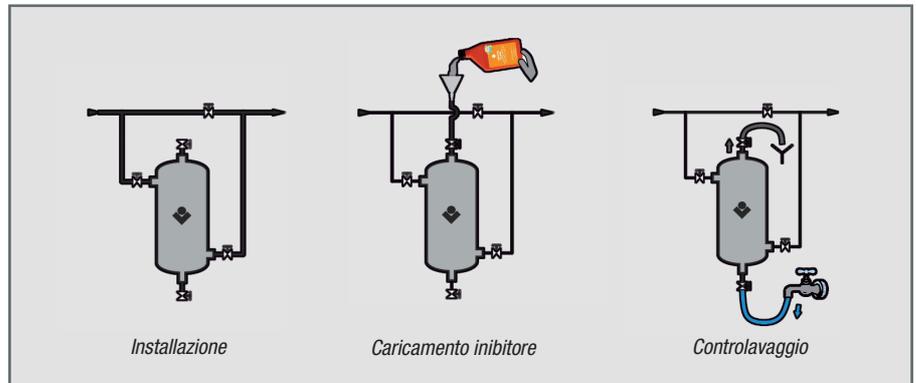

Installazione

L'installazione dell'apparecchio deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e da parte un installatore specializzato.

Vantaggi

- Filtro a masse ad ampia superficie filtrante
- Di facile installazione
- Robusta carpenteria metallica
- Possibilità di controlavaggio
- Minima perdita di carico
- Possibilità di caricamento condizionanti
- Completo di raccordi di carico e scarico per il facile caricamento dei prodotti e spurgo dei fanghi dall'impianto
- Adatto fino a 5/6 appartamenti
- E' possibile abbinare l'apposito termorivestimento (opzionale)

Cillit® Thermocyclon 5 M



BWT ITALIA Srl

"Azienda che opera con Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality"

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343
Fax. 02 201058

www.cillit.it