Pufferspeicher

Mod. PFS

Pufferspeicher in zylindrisch stehender Ausführung mit Klöpperböden und einem Fußring. Durch 6 Anschluss-Stutzen, ideale Nutzung zusätzlicher individueller Einbindung regenativer Energien. Gefertigt nach Werksnorm, gebaut nach DIN 4753 Teil 3 und nach der Druckbehälterverordnung berechnet, für Heizungsanlagen nach DIN 4751. Hergestellt aus Gütestahl ST 37-2 nach DIN 17100, elektrisch geschweißt, innen roh und außen mit einem Rostschutzanstrich grundiert. Der Pufferspeicher verfügt über 8 seitliche Muffen Anschlüsse für Vor-Rücklauf (IG), zusätzlich vier ½“ Muffen für Thermometer, bzw. zur individuellen Nutzung der (Fühler), 1 Entleerung ¾“, 1 Entlüftung oben 5/4“- 2“ auch nutzbar als Vorlauf, einsetzbar für Photovoltaik durch zusätzlichen Elektroheiz- einsätze, Muffe 6/4" bis. 2". Schutzanstrich außen Rostschutzfarbe schwarz, Wärmedämmung aus **130 mm** FCKW-freiem PU-Weichschaum und PVC Schutzmantel silbergrau.

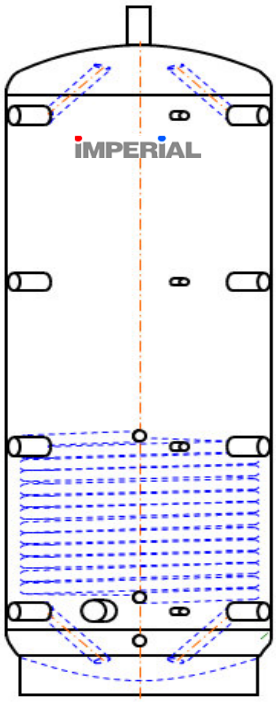



Technische Daten: IMPERIAL		PFS 350	PFS 500	PFS 800	PFS 1000	PFS 1250	PFS 1500	PFS 2000
Inhalt Heizungswasser	Ltr.	**338**	**481**	**781**	**978**	**1222**	**1467**	**1964**
Betriebs-/Prüfdruck/Temp.	Bar	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°	3 / 4,5 <95°
Dauerleistung DIN 4708	kW	/	/	/	/	/	/	/
Leistungszahl	NL	/	/	/	/	/	/	/
Gesamthöhe	mm	1810	1910	2020	2320	2170	2150	2380
Kippmaß	mm	1830	1935	2065	2360	2220	2210	2450
Ø mit Isolierung	mm	810	860	1010	1050	1160	1260	1360
Ø ohne Isolierung	mm	550	600	750	790	900	1000	1100
Isolierstärke	mm	130	130	130	130	130	130	130
Gewicht	kg	92	114	121	142	166	160	253
Solar-Wärmetauscher 1" AG	m²	1,5	2,4	2,4	2,8	3,6	4,2	4,6
Anschlüsse VL/RL seitlich	Stk/NW	8 x 6/4"	8 x 6/4"	8 x 6/4"	8 x 6/4"	8 x 6/4"	8 x 6/4"	8 x 2"
Entlüftung oben (auch VL)	NW	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"
Thermomter/Fühler- Muffen vorne		4 x 1/2"	4 x 1/2"	4 x 1/2"	4 x 1/2"	4 x 1/2"	4 x 1/2"	4 x 1/2"

Heizungsfachhandel - Bruneck

Rienzfeldstr. 29, I-39030 Bruneck
Tel:0474 553233 Fax 0474 551438

Kamo Frischwasserstation

Frischwasserstation zur Montage am Pufferspeicher für die hygienische Legionellenfreie Trinkwasser- bereitung im Durchflussprinzip bestehend aus einem mikroprozessorgesteuertem Regelgerät zur Leistungsregulierung. Einfache Bedienung des Geräts. Stabile Warmwassertermperatur auch bei schwankenden Vorlauftempraturen. Wärmegedämt -Isolierbox, kupfergelöteter Edelstahlplattentauscher inkl. Umwälzpumpe, Entlüftung für die Primärseite, Kugelhähne 1" Verrohrung DN 20 Edelstahl, druckgeprüft.

VL-Temperatur min.: 60° C

KW- Erwärmung: 35 K

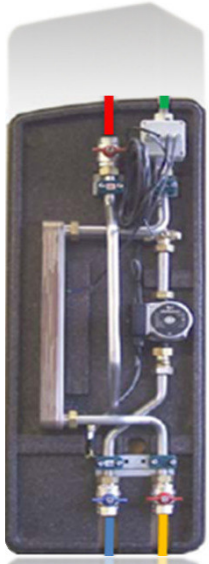

KA-42000059	FWS-Eco Mini **WP 24/14**	Zapfleistung:	**20 l/min**
KA-42000062	FWS-Eco Standard **WP 24/20**	Zapfleistung:	**25 l/min**
KA-42000065	FWS-Eco Plus **WP 30/24**	Zapfleistung:	**35 l/min**



KA-42000000 Anbausatz für Puffer inklusive Montage am Speicher

Rienzfeldstr. 29, I-39030 Bruneck
Tel:0474 553233 Fax 0474 551438