HeatBloC® K31 - DN 25 (1")
direkt / ungemischt

Anwendungsbereich

- für Boilerladung, für gleitenden Heizbetrieb

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 50 kW
- 20 K bis 2150 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	7,2

DN 25

Technische Daten

Maße

Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
Höhe	383 mm
Einbaulänge	340 mm
Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

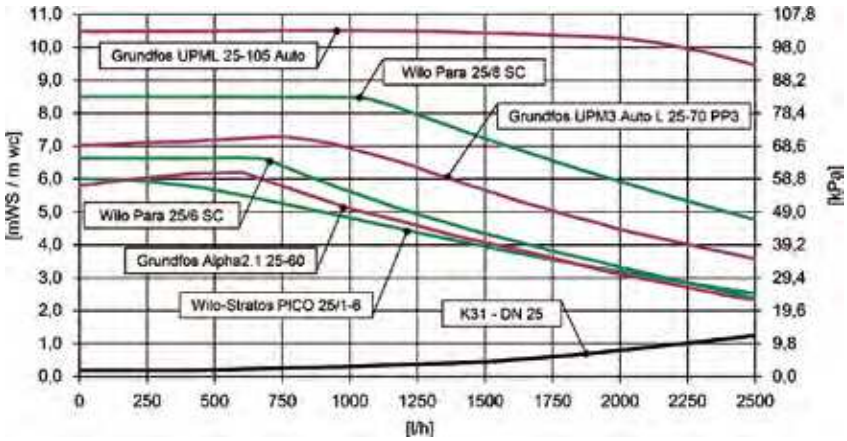

HeatBloC® K31 - DN 25 (1")	EEI*	inkl.	Art.Nr.	€ / Stück
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	▲	**36013WH6**	-
Wilo Para 25/6-43	< 0,20	▲	**36013WP6**	-
Wilo Para 25/8-75	< 0,21	▲	**36013WP8**	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70	< 0,20	▲	**36013GM6**	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	▲	**36013GH6**	-
Grundfos UPML 25-105 AUTO	< 0,23	▲	**36013GL9**	-
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖	**36013**	-

Montagezubehör K31 - DN 25 (1")

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723	-

Siehe Seite 123

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für ungemischte HeatBloCs

34453	-

Siehe Seite 122

K31 DN 25 mit Einbaustrecke

36113	-

ungemischter HeatBloC K31 DN 25 (1"), wie links beschrieben, jedoch mit vormontierter Einbaustrecke für Wärmemengenzähler, ohne Pumpe

Schneidringverschraubungen DN 25 (1")

562915	d = 15 mm	-
562918	d = 18 mm	-
562922	d = 22 mm	-

Siehe Seite 123

Wandhaltersatz DN 25

3422SET	-

Siehe Seite 123

Verschraubungssatz DN 25

3431	-
3432	-

Siehe Seite 123

DN 25

Spül- und Entleerset

3461	-

Siehe Seite 123

Modulverteiler - DN 25

34123	2fach	-
34133	3fach	-
34143	4fach	-
34153	5fach	-
34163	6fach	-

Siehe Seite 166

Wandhaltersatz für Modulverteiler DN 25 - DN 32

34721	-

Siehe Seite 123

Halteplatte DN 25

3425	-

Siehe Seite 122

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241	-

Siehe Seite 122

Wandhalter DN 25 - DN 32

34722	für HeatBloC	-

Siehe Seite 123