



Anwendungsbereich

- für mischergeregelte Niedertemperaturheizungen

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 45,5 kW
- 20 K bis 1940 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	6,0
Bypass Einstellbereich	0 - 50 %

Technische Daten


Maße

Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
Höhe	383 mm
Einbaulänge	340 mm
Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

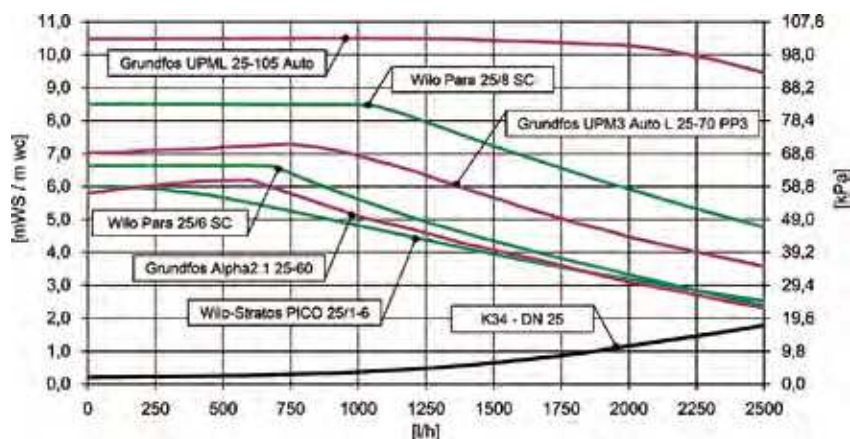

HeatBloC® K34 - DN 25 (1")	EEl*	inkl.	Art.Nr.	€/Stück
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20		36063MWH6	-
Wilo Para 25/6-43	< 0,20		36063MWP6	-
Wilo Para 25/8-75	< 0,21		36063MWP8	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17		36063MGH6	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70	< 0,20		36063MGM6	-
Grundfos UPML 25-105 AUTO	< 0,23		36063MGL9	-
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm			36063M	-
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20		36063WH6	-
Wilo Para 25/6-43	< 0,20		36063WP6	-
Wilo Para 25/8-75	< 0,21		36063WP8	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17		36063GH6	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70	< 0,20		36063GM6	-
Grundfos UPML 25-105 AUTO	< 0,23		36063GL9	-
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm			36063	-
Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro HeatBloC (nicht rabattierfähig)			999300	-

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723 -

Siehe Seite 123

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für gemischte HeatBloCs

34463 -

Siehe Seite 122

Verschraubungssatz DN 25

3431 -


3432 -

Siehe Seite 123

K34 DN 25 mit Einbaustrecke

36163 -

HeatBloC K34 DN 25 (1") mit 3-Wege-Bypass-Mischer, wie links beschrieben, jedoch mit vormontierter Einbaustrecke für Wärmemengenzähler, ohne Pumpe

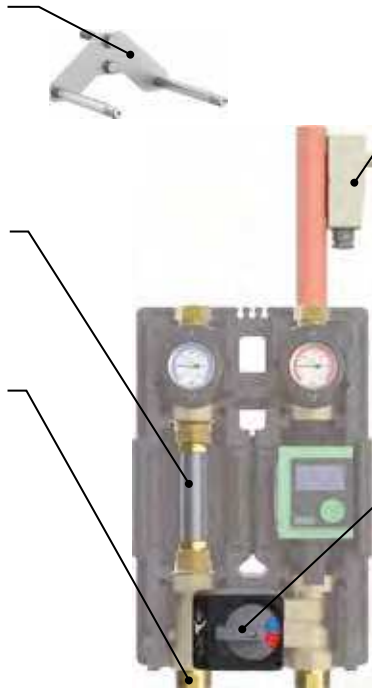

Anlegethermostat

N00083 20 - 60 °C -

Siehe Seite 124

Schneidringverschraubungen DN 25 (1")

562915 d = 15 mm -

562918 d = 18 mm -

562922 d = 22 mm -

Siehe Seite 123

PAW-Stellmotor SR5

705001 -

Siehe Seite 125

Wandhaltersatz DN 25

3422SET -

Siehe Seite 123

Spül- und Entleerset

3461 -

Siehe Seite 123

Modulverteiler - DN 25

34123 2fach -

34133 3fach -

34143 4fach -

34153 5fach -

34163 6fach -

Siehe Seite 166

Wandhaltersatz für Modulverteiler DN 25 - DN 32

34721 -

Siehe Seite 123

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241 -

Siehe Seite 122

Halteplatte DN 25

3425 -

Siehe Seite 122

Wandhalter DN 25 - DN 32

34722 für HeatBloC -

Siehe Seite 123

