

Anwendungsbereich

- für mischergeregelten Heizbetrieb

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 40 kW
- 20 K bis 1750 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	5,7

Technische Daten


Maße

Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
(1) Höhe	383 mm
(2) Einbaulänge	340 mm
(3) Achsabstand	125 mm
(4) Breite	250 mm

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

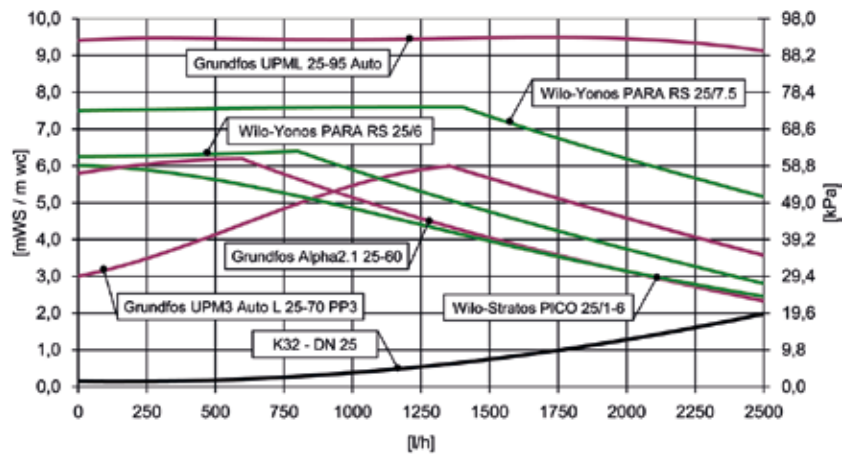

HeatBloC® K32 - DN 25 (1")



HeatBloC® K32 - DN 25 (1")	EEl*	inkl.	Art.Nr.	€/Stück
Wilco-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	▲M	36053MWH6	-
Wilco-Yonos PARA RS 25/6-RKA	< 0,20	▲M	36053MWW6	-
Wilco-Yonos PARA RS 25/7.5-RKA	< 0,21	▲M	36053MWW8	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3	< 0,20	▲M	36053MGM6	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	▲M	36053MGH6	-
Grundfos UPML 25-95 Auto	< 0,23	▲M	36053MGL9	-
für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖M	36053M	-
Wilco-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	▲	36053WH6	-
Wilco-Yonos PARA RS 25/6-RKA	< 0,20	▲	36053WY6	-
Wilco-Yonos PARA RS 25/7.5-RKA	< 0,21	▲	36053WY8	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	▲	36053GH6	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3	< 0,20	▲	36053GM6	-
Grundfos UPML 25-95 Auto	< 0,23	▲	36053GL9	-
für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖	36053	-
Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro HeatBloC (nicht rabattierfähig)			999300	-

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723 -

Siehe Seite 99

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für gemischte HeatBloCs

433446 -

Siehe Seite 98

K32 mit Einbaustrecke

36153 -

gemischter HeatBloC K32 DN 25 (1"), wie links beschrieben, jedoch mit vormontierter Einbaustrecke für Wärmemengenzähler, ohne Pumpe

Schneidringverschraubungen 1"

562915 d = 15 mm -

562918 d = 18 mm -

562922 d = 22 mm -

Siehe Seite 99

Wandhaltersatz DN 25

3422SET -

Siehe Seite 99

Stellmotor SR5


705001 -

Siehe Seite 100

Verschraubungssatz DN 25

3431 -

Siehe Seite 99

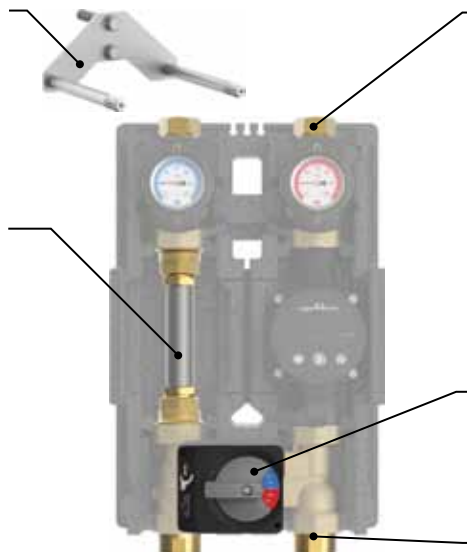

Spül- und Entleerset DN 25

3461 -

Siehe Seite 99

Sperrventil für den Mischerrücklauf

340112 -

Siehe Seite 100

Modulverteiler - DN 25

34123 2fach -

34133 3fach -

34143 4fach -

34153 5fach -

34163 6fach -

Siehe Seite 94

Wandhaltersatz für Modulverteiler

34721 -

Siehe Seite 99

Halteplatte DN 25

3425 -

Siehe Seite 98

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241 -

Siehe Seite 98

Wandhalter DN 25 - DN 32 für HeatBloC

34722 für HeatBloC -

Siehe Seite 99

