Dati tecnici AEROTOP® SPLIT.2

AEROTOP®	Classe di efficienza energetica[1] 55 °C / 35 °C	Classe di efficienza energetica[1] XL	Potenza Riscaldamento [kW] [2] / COP			Potenza Raffrescamento [kW] [2] / EER		Livello di potenza sonora secondo EN 12102 [dB(A)]
			A7 / W35	A2 / W35	A-7 / W35	A35 / W18	A35 / W7	
SPLIT 04.2M-RX	A++ / A+++	-	3,5 / 5,1	2,8 / 4,1	3,5 / 3,1	4,1 / 5,3	3,5 / 3,4	52
SPLIT 05.2M-RX	A++ / A+++	-	5,0 / 5,0	3,4 / 3,8	5,0 / 2,9	4,6 / 4,6	5,0 / 2,9	54
SPLIT 08.2M-RX	A++ / A+++	-	8,0 / 4,8	4,9 / 4,1	7,4 /3,0	7,0 / 4,7	7,0 / 3,1	56
SPLIT 08.2M-R	A++ / A+++	-	8,0 / 4,8	4,9 / 4,1	7,4 /3,0	7,0 / 4,7	7,0 / 3,1	56
SPLIT 04.2M-CRX	A++ / A+++	A+	3,5 / 5,1	2,8 / 4,1	3,5 / 3,1	4,1 / 5,3	3,5 / 3,4	52
SPLIT 05.2M-CRX	A++ / A+++	A+	5,0 / 5,0	3,4 / 3,8	5,0 / 2,9	4,6 / 4,6	5,0 / 2,9	54
SPLIT 08.2M-CRX	A++ / A+++	A+	8,0 / 4,8	4,9 / 4,1	7,4 /3,0	7,0 / 4,7	7,0 / 3,1	56
SPLIT 08.2M-CR	A++ / A+++	A+	8,0 / 4,8	4,9 / 4,1	7,4 /3,0	7,0 / 4,7	7,0 / 3,1	56

[1] Classe di efficienza energetica: Riscaldamento ambiente, XL Produzione acqua calda: prodotto / sistema secondo regolamento (UE) n. 811/2013

	Riscaldamento ambiente	Produzione acqua calda
Classi etichetta prodotto	A+++ a D	A+ a F
Classi etichetta sistema	A+++ a G	A+++ a G

[2] La potenza è variabile in funzione delle condizioni operative, i livelli di potenza specificati si riferiscono ai valori nominali della pompa di calore.
Le versioni X sono dotate di unità esterna con alimentazione monofase, le rimanenti sono con alimentazione trifase.
Le versioni CR e CRX sono provviste di unità interna a basamento con bollitore per ACS da 180l incluso.

Sistemi di riscaldamento

Collettori solari | Pompe di calore | Caldaie a gas | Caldaie a gasolio | Bruciatori | Sistemi integrati | Servizio

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell'assistenza tecnica. Con oltre 90 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio non solo in fase di progetta-zione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica. Da noi beneficiate infatti del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla manutenzione periodica: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Maggiori informazioni:

www.elcoitalia.it

Controllato ufficialmente da Istituto WPZ.ntb.ch

ELCO ITALIA S.p.A. · Sede Operativa: Via Roma, 64 31023 - Resana (TV)
Tel.: (+39) 0423.7160 · info@it.elco.net · www.elcoitalia.it

Stato: 03/22/PP AEROTOP SPLIT/03/22. Con riserva di modifiche. L'utilizzo di testi, foto e/o disegni senza autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d'autore.
ZUCRE0192

Pompa di calore aria-acqua splittata
Potenza: 4-8 kW

AEROTOP® SPLIT.2

Riscaldamento e raffrescamento efficiente e sostenibile

Non è mai stato tanto semplice godere di un comfort così sostenibile

AEROTOP SPLIT.2 rappresenta il nuovo standard di riferimento nel settore della climatizzazione efficiente e sostenibile. Con un'efficienza energetica imparagonabile (classe A+++), AEROTOP SPLIT.2 rappresenta la miglior soluzione di pompa di calore aria-acqua splittata che offre contestualmente bassi costi di gestione durante l'anno e un rapporto qualità-prezzo ottimale.

Grazie alla competenza pluriennale nel campo delle pompe di calore e alla spinta a garantire sempre la migliore esperienza agli utenti finali, ELCO ha sviluppato in esclusiva AEROTOP SPLIT.2. Con l'utilizzo di un refrigerante R32 rispettoso del clima, le emissioni di CO2 di AEROTOP SPLIT.2 sono ridotte di oltre il 70% e ciò contribuisce a generare ulteriore valore per le vostre case, proteggendo al contempo l'ambiente.

L'isolamento completo dell'unità interna garantisce perdite termiche estremamente ridotte. In più, gli accessori incorporati permettono un funzionamento del sistema sicuro e di lunga durata, tale da rendere AEROTOP SPLIT.2 la soluzione "plug and play" di prima scelta.

Il display REMOCON PLUS 2 di nuova generazione porta inoltre il design e le funzionalità su un nuovo livello. Oltre all'app REMOCON NET, è possibile controllare le funzioni di sistema da qualsiasi luogo usando uno smartphone o un tablet. Ottimizzare i consumi e risolvere i problemi non è mai stato così facile e confortevole.

La nuova AEROTOP SPLIT.2 combina funzionamento a basso costo e riscaldamento di lunga durata. Questa è l'occasione giusta per scoprire i vantaggi della tecnologia a pompa di calore a basso impatto ambientale.

Economico - Sostenibile - Smart

EFFICIENTE E SOSTENIBILE

AEROTOP SPLIT.2 permette di raggiungere una straordinaria efficienza di riscaldamento ai vertici della categoria (A+++) con un COP alle condizioni A7/W35 fino a 5,1. Ciò risulta avvalorato dall'utilizzo di R32, un refrigerante il 70% più ecologico.

CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE

Progettato per offrire connettività sempre attiva, AEROTOP SPLIT.2 può essere costantemente controllato da remoto tramite l'app REMOCON NET. Programmare il proprio comfort, ottimizzare i consumi e risolvere i problemi non è mai stato così facile.

VARIETÀ DI CONFIGURAZIONI

AEROTOP SPLIT.2 è disponibile in una serie di diverse configurazioni "plug and play", semplificando l'installazione sia in edifici nuovi che già esistenti. Tutte le opzioni offrono anche un accesso facile e smart attraverso l'intuitivo controller REMOCON PLUS 2.

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
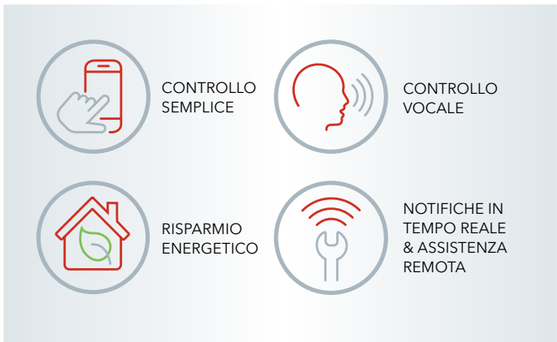
Con AEROTOP SPLIT.2 il comfort è garantito tutto l'anno, dalle temperature invernali più rigide (-20 °C) alle torride giornate estive (42 °C), il tutto attraverso un unico dispositivo controllabile ad alta efficienza.