

**+ HEIZUNG FÜR PELLETS**



SEIT 1921  
**windhager**  
DIE HEIZUNG  
MIT DER ENERGIE VON MORGEN.

3 bis 33 kW

# BIO WIN LITE



FÜR EIN- UND MEHR-  
FAMILIENHÄUSER

IHR EINSTIEG ZU "MADE IN AUSTRIA"

---

# + EINSTIEG NACH MASS

Wir haben den BioWIN Lite an Ihre individuellen Wünsche angepasst. Sie können sich selbst entscheiden, ob Sie Ihren Pelletskessel lieber per Hand oder vollautomatisch mit Brennstoff befüllen. Alle Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

	BioWIN Lite mit Vorratsbehälter (107 kg)	BioWIN Lite mit Vorratsbehälter (200 kg)	BioWIN Lite mit Saugzuführung
<b>Pelletbeschickung</b>	per Hand (Tagesbehälter)	per Hand (Wochenbehälter)	vollautomatisch
<b>Heizflächenreinigung</b>	vollautomatisch	vollautomatisch	vollautomatisch
<b>Entaschung</b>	vollautomatische Aschelade	vollautomatische Aschelade	vollautomatische Aschelade
<b>Betreuungsintervall</b>	< 5 Tage	< 10 Tage	< 1-2x im Jahr




107 kg Behälter



200 kg Behälter



Mit Saugzuführung

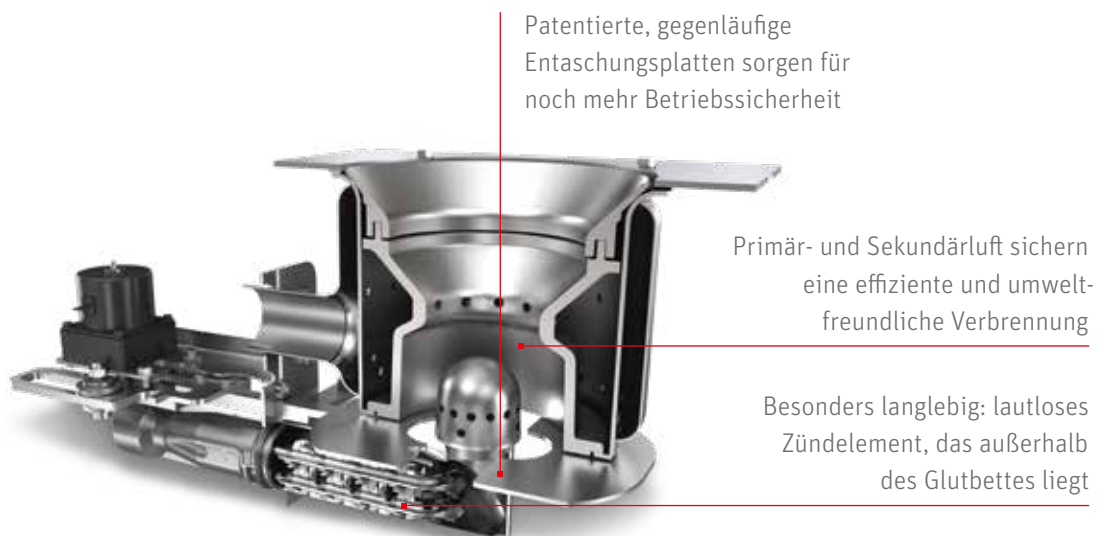



### Pellets-Sauglösungen (1-, 3-, Sondenlösung oder Tanks)

Für den BioWIN Lite gibt es unterschiedlichste Lagerraumlösungen. Je nach Platzbedarf können Sie zwischen einer 1-, oder 3 Sondenlösung wählen. Die Stahl-, oder Gewebetanks eignen sich besonders für feuchte Aufstellräume.



automatische Befüllung



manuelle Befüllung



# + TECHNISCHE DATEN

BioWIN Lite	Einheit	BWL 102	BWL 152	BWL 212	BWL 262	BWL 332
Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,0 – 10,5	4,3 – 15	6,3 – 21	6,3 – 25,9	9,8 – 32,5
Kesselwirkungsgrad bei Nennlast	%	93,2	93,3	93,6	93,3	92,8
Fassungsvermögen Pelletsbehälter	kg	107 / 200				
Kesselgrundkörper mit Verschlag, B x T x H	mm	767 x 812 x 1286				
Mindesteinbringmaß Kesselgrundkörper, B x T x H	mm	714 x 650 x 1146		714 x 720 x 1146		
Vorratsbehälter mit Verschlag, B x T x H Saugzuführung/107 kg/200 kg	mm	660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615				
Mindesteinbringmaß Vorratsbehälter, B x T x H Saugzuführung/107 kg/200 kg	mm	584 x 592 x 1471 / 584 x 592 x 1321 / 680 x 936 x 1473				
Gesamtgewicht (107 kg/Saugzuführung/200 kg)	kg	247 / 261 / 300		262 / 282 / 321		
Gewicht Kesselgrundkörper	kg	186		207		
Minimales Gewicht Kesselgrundkörper	kg	156		177		
Abgasanschlussdurchmesser	mm	130				
Leistungsaufnahme Kessel bei Teillast/Nennlast	W	18 / 34	20 / 39	23 / 47	26 / 53	29 / 64
Energieeffizienzklasse		A*				

**ÖSTERREICH**  
 Windhager Zentralheizung GmbH  
 Anton-Windhager-Straße 20  
 A-5201 Seekirchen bei Salzburg  
 T +43 6212 2341 0  
 export@windhager.com  
 DW 243

**ITALIEN - SÜDTIROL**  
 Imperial OHG  
 Rienzfeldstraße 29  
 I-39031 Bruneck  
 T +39 0474 553233  
 info@imperial.bz

windhager.com

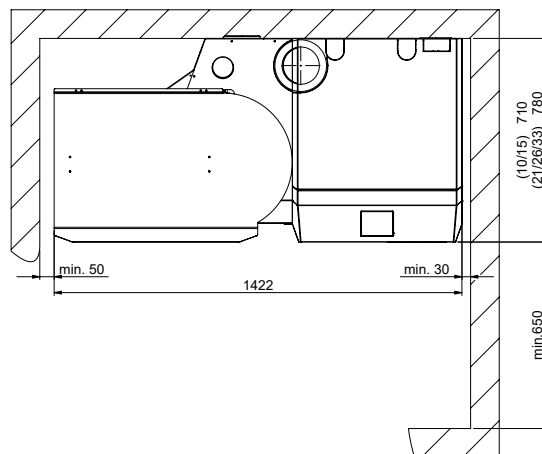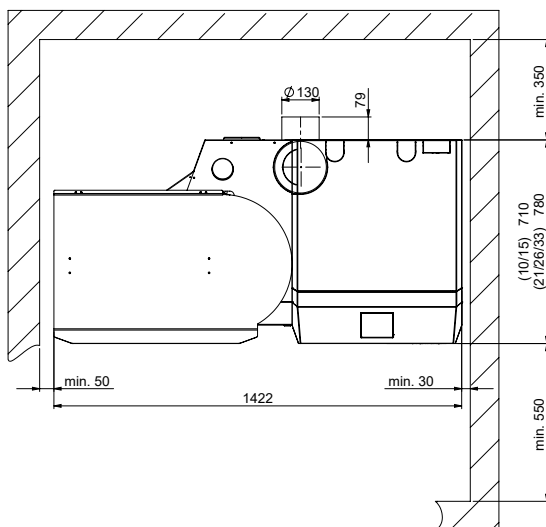

Ihr Kompetenz-PARTNER

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Straße 20, 5201 Seekirchen am Wallersee, Österreich, T +43 6212 2341 0, F +43 6212 4228, info@at.windhager.com, Bilder: Windhager; Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 11/2021, 036507\_00

SEIT 1921  
**windhager**  
 DIE HEIZUNG  
 MIT DER ENERGIE VON MORGEN.