Un'assoluta novità

Filtro Cillit® C1 Vision

Un'idea geniale per filtrare l'acqua di casa

Un'idea geniale, un'assoluta novità mondiale e brevettata nel settore dei filtri di sicurezza per la filtrazione dell'acqua di casa.

L'idea è veramente geniale ed il risultato conferma che Cillichemie® è sempre creativa, seguendo la strada giusta per proporre nuove soluzioni con risultati eccezionali e positivi.

Il filtro Cillit®-C1 Vision è stato in particolare progettato per filtrare l'acqua di una casa, eliminando le impurezze solide che provocano corrosioni (acqua rossa) e danni agli elettrodomestici.

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili

Certificato "Apparecchi conformi al DM 174/04"

Cillit
Lunga vita all'acqua

Un'assoluta novità
Filtro Cillit® C1 Vision.
Un'idea geniale per filtrare l'acqua di casa

Filtro Cillit®-C1 Vision per la casa è:

- ✔ geniale
- ✔ sicuro
- ✔ efficace
- ✔ igienico
- ✔ innovativo

Manutenzione: praticamente nessuna, va solamente sostituito e/o pulito periodicamente l'elemento filtrante.

La tecnica del filtro Cillit®-C1 Vision in nessun modo è confrontabile con i tradizionali filtri presenti sul mercato, poiché nel caso dei filtri Cillit®-C1 Vision ci troviamo di fronte ad una vera e brevettata novità mondiale.

1 2 3 4 5 6

Cillit® per un pianeta Blu

Certificato "Apparecchi conformi al DM 174/04"

Il filtro Cillit®-C1 Vision nasce da una vasta indagine effettuata dall'ufficio marketing presso i consumatori.
La maggioranza delle persone interpellate hanno chiesto di poter disporre di un filtro semplice, robusto, igienico, di facile gestione e che avvisa quando l'elemento filtrante va cambiato.

Da questa indagine nasce il filtro Cillit®-C1 Vision novità e brevetto mondiale che soddisfa tutti i desideri espressi dai clienti.
Pertanto così il filtro Cillit®-C1 Vision diventa la soluzione ideale più semplice, ma nel contempo più sofisticata per affinare l'acqua della casa, va installato all'ingresso dell'acquedotto, dopo il contatore di una casa privata.

Sostituzione elemento filtrante:

1. Sbloccare la sicurezza
2. Sollevare la leva
3. Estrarre l'elemento filtrante
4. Sostituire l'elemento filtrare e reinserirlo
5. Riabbassare la leva
6. Riattivare la sicurezza e attivare il temporizzatore elettronico che avviserà quando l'elemento filtrante deve essere nuovamente sostituito e/o pulito.

La sostituzione può essere eseguita in pochi secondi da chiunque senza sporcarsi le mani, senza consumare acqua, con la massima igiene.

Cillit
Lunga vita all'acqua

Dati Tecnici filtro Cillit®-C1 Vision

Filtro C1 Vision		C1 3/4" e 1"	C1 Combi 3/4"	C1 Combi 1"
Raccordi	DN	3/4" e 1"	3/4"	1"
Capacità filtrante	µm	90-110	90-110	90-110
Portata con Δp = 0,5 bar	m^3/h	2,3	2,3	3,6
Pressione d'esercizio min./max.	bar	2-16	2-16	2-16
Pressione a valle del riduttore min./max.	bar	-	2-6	2-6
Temperatura acqua min./max.	°C	5-30	5-30	5-30
Temperatura ambiente min./max.	°C	5-40	5-40	5-40
Misure ingombro:				
Larghezza A	mm	100	100	100
Larghezza B	mm	185	197	199
Altezza C	mm	550	567	567
Altezza apparecchio D	mm	381	398	398
Altezza E	mm	480	480	480
		(*) Attenzione: con coduli da 3/4"e 1"	Con coduli da 3/4"	Con coduli da 1"
Codice		10463AA	10459AA	10460AA

(*) Importante: la confezione del filtro cod. 10463AA (privo di riduttore di pressione), contiene n. 2 set di coduli, una da ¾" e una da 1". Mentre per i filtri completi di riduttore di pressione va ordinato il codice rispondente al raccordo del codulo desiderato 3/4" oppure 1" (vedere tabella dati tecnici).

Misure di ingombro

Fig. A

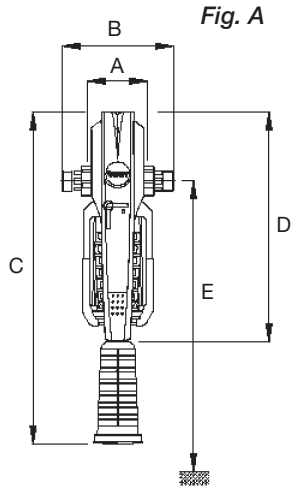

Fig. A

Filtro senza riduttore di pressione.
Nelle confezioni n. 2 set di coduli (3/4" e 1") vedere (*)

Fig. B

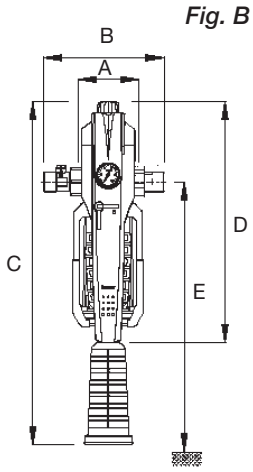

Fig. B

Filtro con riduttore di pressione. Coduli secondo codice da 3/4" oppure 1" (vedere codice esatto nella tabella dati tecnici)

Cillit C1 Vision senza riduttore di pressione

Cillit C1 Vision con riduttore di pressione

"L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08"

"Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore"

Cillichemie It. Srl

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058

www.cillichemie.com

Cillit
Lunga vita all'acqua

La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 94101 -02/14 - CN -5.0
Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della Cillichemie