HeatBloC® K33 - DN 25 (1")
Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 %

Anwendungsbereich

- für Fußbodenheizungen ab 3,5 kW
- für Niedertemperaturheizungen

Empfohlener Einsatzbereich

- bis 10 kW
- 10 K bis 860 l/h

Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	3,0
Bypass Einstellbereich	0 - 50 %
Anlegethermostat, Einstellbereich Thermostatkopf, Regelbereich	0 - 60 °C

DN 25

Technische Daten

Maße

Nennweite	DN 25 (1")
Anschluss Erzeuger	1½" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1" IG
Höhe	383 mm
Einbaulänge	340 mm
Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm

Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

Differenzdruckdiagramm

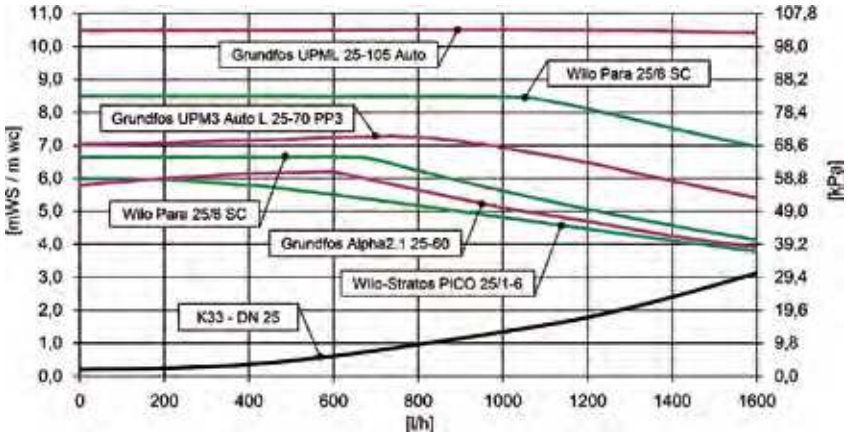

HeatBloC® K33 - DN 25 (1")	EEI*	inkl.	Art.Nr.	€ / Stück
Wilo-Stratos PICO 25/1-6	< 0,20	⊕	36073WH6	-
Wilo Para 25/6-43	< 0,20	⊕	36073WP6	-
Wilo Para 25/8-75	< 0,21	⊕	36073WP8	-
Grundfos UPML 25-105 AUTO	< 0,23	⊕	36073GL9	-
Grundfos Alpha2.1 25-60	< 0,17	⊕	36073GH6	-
Grundfos UPM3 Auto L 25-70	< 0,20	⊕	36073GM6	-
ohne Pumpe - für Pumpen mit 1½" AG x 180 mm		⊖	36073	-
Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro HeatBloC (nicht rabattierfähig)			999300	-

Montagezubehör K33 - DN 25 (1")

Wandhalter DN 25 - DN 32

34723		-

Siehe Seite 123

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 25 für gemischte HeatBloCs

34463		-

Siehe Seite 122

Schneidringverschraubungen DN 25 (1")

562915	d = 15 mm	-
562918	d = 18 mm	-
562922	d = 22 mm	-

Siehe Seite 123

Wandhaltersatz DN 25

3422SET		-

Siehe Seite 123

Verschraubungssatz DN 25

3431		-
3432		-

Siehe Seite 123

DN 25

Spül- und Entleerset

3461		-

Siehe Seite 123

Umbausatz zum Vorlaufwechsel auf VL rechts für K33/34

340711	von VL links auf VL rechts	-

Siehe Seite 202

Umbausatz zum Vorlaufwechsel auf VL links für K33/34

340722	von VL rechts auf VL links	-

Siehe Seite 202

Modulverteiler - DN 25

34123	2fach	-
34133	3fach	-
34143	4fach	-
34153	5fach	-
34163	6fach	-

Siehe Seite 166

Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 25

34241		-

Siehe Seite 122

Halteplatte DN 25

3425		-

Siehe Seite 122

Wandhalter DN 25 - DN 32

34722	für HeatBloC	-

Siehe Seite 123

Wandhaltersatz für Modulverteiler DN 25 - DN 32

34721		-

Siehe Seite 123