



### Anwendungsbereich

- für mischergeregelte Niedertemperaturheizungen

### Empfohlener Einsatzbereich

- bis 64 kW
- 20 K bis 2760 l/h

### Betriebsdaten

Max. Druck	6 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Kvs-Wert	10,1
Bypass Einstellbereich	0 - 50 %

### Technische Daten


#### Maße

Nennweite	DN 32 (1¼")
Anschluss Erzeuger	2" AG flachdichtend
Anschluss Verbraucher	1¼" IG
Höhe	441 mm
Einbaulänge	400 mm
Achsabstand	125 mm
Breite	250 mm

#### Werkstoffe

Armaturen	Messing
Dichtungen	EPDM
Isolierung	EPP

### Differenzdruckdiagramm

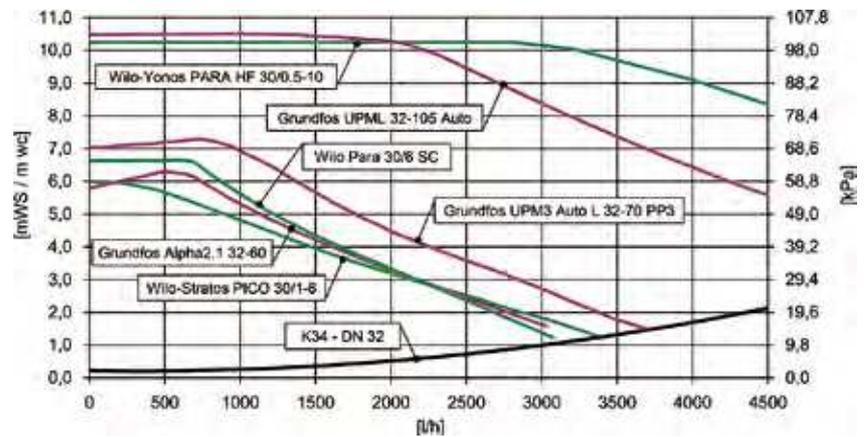

DN 32

### HeatBloC® K34 - DN 32 (1¼")



	EEI*	inkl.	Art.Nr.	€/ Stück
<b>Wilo-Stratos PICO 30/1-6</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063MWH6</b>	-
<b>Wilo Para 30/6-43</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063MWP6</b>	-
<b>Wilo-Yonos PARA HF 30/0.5-10</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063MWY10</b>	-
<b>Grundfos UPML 32-105 AUTO</b>	< 0,23	⚙️	<b>39063MGL9</b>	-
<b>Grundfos Alpha2.1 32-60</b>	< 0,17	⚙️	<b>39063MGH6</b>	-
<b>Grundfos UPM3 Auto L 32-70</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063MGM6</b>	-
<b>ohne Pumpe - für Pumpen mit 2" AG x 180 mm</b>		⚙️	<b>39063M</b>	-
<b>Wilo-Stratos PICO 30/1-6</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063WH6</b>	-
<b>Wilo Para 30/6-43</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063WP6</b>	-
<b>Wilo-Yonos PARA HF 30/0.5-10</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063WY10</b>	-
<b>Grundfos UPML 32-105 AUTO</b>	< 0,23	⚙️	<b>39063GL9</b>	-
<b>Grundfos Alpha2.1 32-60</b>	< 0,17	⚙️	<b>39063GH6</b>	-
<b>Grundfos UPM3 Auto L 32-70</b>	< 0,20	⚙️	<b>39063GM6</b>	-
<b>ohne Pumpe - für Pumpen mit 2" AG x 180 mm</b>		⚙️	<b>39063</b>	-
<b>Aufpreis für werkseitigen Umbau auf Vorlauf links pro HeatBloC (nicht rabattierfähig)</b>			<b>999300</b>	-

## Wandhalter DN 25 - DN 32

**34723** -

Siehe Seite 143

## Einbaustrecke für Wärmemengenzähler DN 32 für gemischte HeatBloCs

**37463** -

Siehe Seite 144

## Wandhaltersatz DN 32

**3722SET** -

Siehe Seite 143

## Anlegethermostat

**N00083** 20 - 60 °C -

Siehe Seite 144

## PAW-Stellmotor SR5

**705001** -

Siehe Seite 144

## Verschraubungssatz DN 32

**3731** -

Siehe Seite 144



## Spül- und Entleerset

**3761** -

Siehe Seite 142

## Kupplungsstück für Überkopfmontage DN 32

**3724** -

Siehe Seite 143

## Halteplatte DN 32

**3725** -

Siehe Seite 143

## Wandhalter DN 25 - DN 32

**34722** für HeatBloC -

Siehe Seite 143

## Modulverteiler - DN 32

**37123** 2fach -

**37133** 3fach -

**37143** 4fach -

**37153** 5fach -

**37163** 6fach -

Siehe Seite 168

## Wandhaltersatz für Modulverteiler DN 25 - DN 32

**34721** -

Siehe Seite 143

